

トヨタ車用ホースバンドツール 取扱説明書


品番：JTC4212

トヨタ車・レクサス車の純正品番 96136-44301(ロック式) に対応するホースバンドツールです。
専用タイプの為、確実にホースバンドのロックと解除が行えます。

適合車種：トヨタ車：カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス etc



レクサス車：H S、R X etc

各部の名称

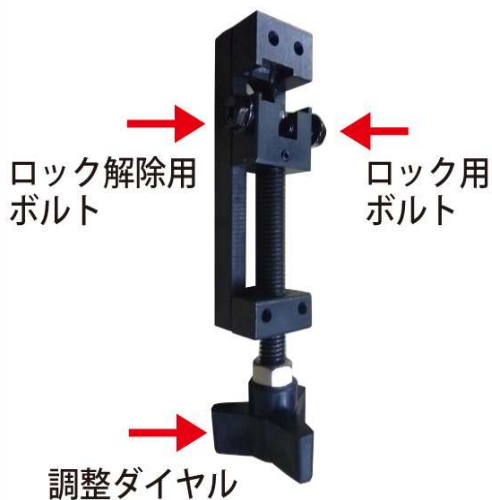

①ホースバンドに JTC4212 をセットする際、周りに干渉する場合は
プライヤー等で干渉しない位置にずらして JTC4212 をセットして下さい。

②ホースバンドに JTC4212 をセットする際、必ず工具とバンドの向き
(バンドの幅が広い方→工具の調整ネジ側・バンドの幅が狭い方→工具の先端側) を
確認してバンドがずれない様、確実にセットして下さい。
工具の切り欠きの幅とバンドの幅を合わせて下さい。
※逆向きにセットすると外れたり、はじけたり、破損、怪我の原因となりますので
必ず取り付け方向を確認して確実にセット下さい。

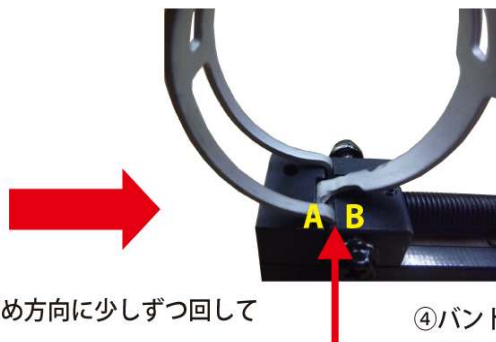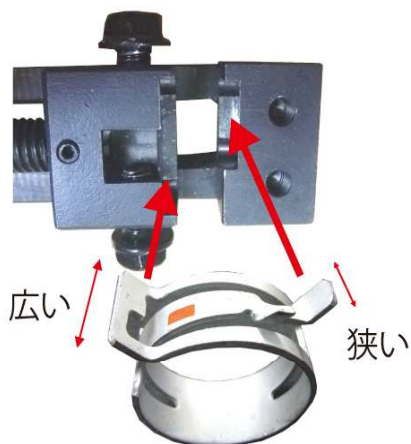


写真はロックを掛けた状態



③確実にセットが出来たら調整ダイヤルを締め方向に少しずつ回して
ホースバンドを広げます。
調整ダイヤルはバンドの掛かり具合を見ながら 少しずつ回して下さい。
一気に締め込むとずれたり外れたりする可能性がありますので注意して下さい。

④バンドのロック、解除を行う際は工具の A・B の
部分が一杯締め込んだ状態から 1/3 周程度緩めた
状態でロックボルト・ロック解除ボルトを回して
行って下さい。
A・B が完全に着いた状態ではロック部が
左右にスライドしない為、ロック・解除が
出来ません。

⑤バンドの個体差によりロック・解除を行う部分が浮き上がる場合があります。
浮き上がるとロック用ボルトが正しくロック部を押せない状態となりますので、
浮き上がらない用に注意して下さい。

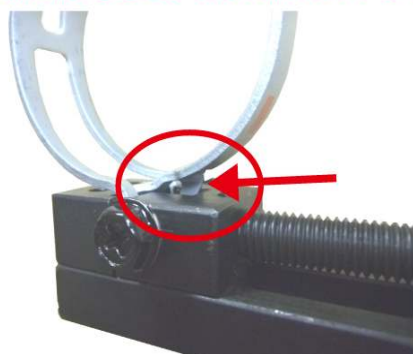

■使用上及び安全上のご注意と警告■

- ・本製品はトヨタ車用・レクサス車専用工具です。適合を確認して使用して下さい。
- ・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- ・本製品は、整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- ・使用中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し使用してください。
- ・使用者以外は使用場所に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
- ・本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- ・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- ・本製品は大事に扱ってください。倒したり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- ・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
絶対に自ら分解修理をしないでください。
- ・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、
一切の保証、並びに責務は無効となります。
- ・本製品が、取り付け可能かサイズ等を確認してください。
- ・この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害及び製品の故障に結びつく可能性があります。
- ・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。
- ・故障と思われる場合は、お手数ですがお買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせください。
- ・使用目的以外では使用しないでください。
- ・本製品や廃油を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

輸入発売元
有限会社 ラグナ